

## 箱わな組み立て方と設置方法

- 1, 底面材を手前テープを手前に置く
- 2, 左右材を底材と合わせてボルトで止める
- 3, 天井材を合わせてボルトで止める
- 4, 奥材をボルトで止める
- 5, 入口トラップ面をボルトで止めてトラップを入れれば箱罠の完成です。

## トラップのしくみと設置方法

- 1, トラップの扉を上げ、図1のように入口のL型ストッパーを起こして扉を固定する。(固定するときの扉の位置は図2程度)



図1

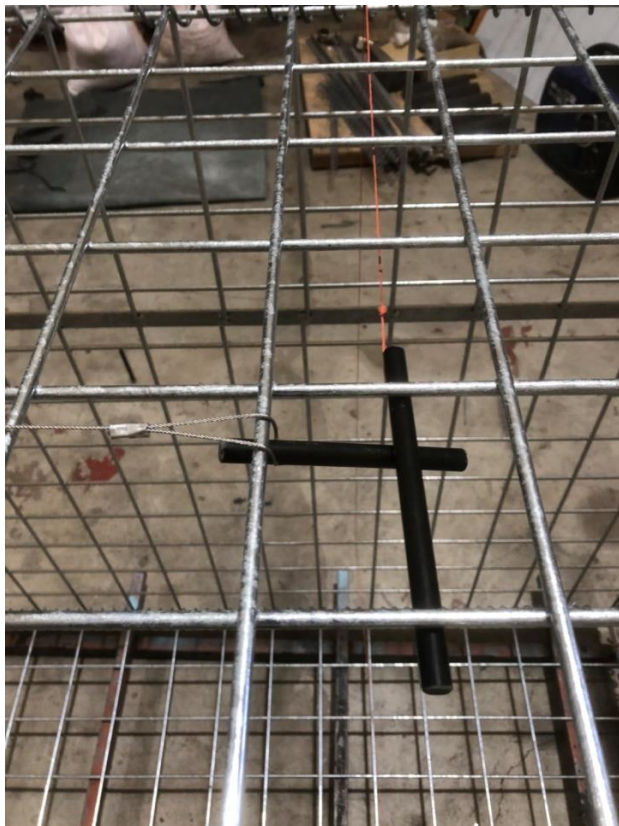


図2

- 2, エサの設置を箱わなの奥の方にセットします。(エサは米ぬかやイモ・かぼちゃなどが有効)
- 3, 蹴り糸の設置を行います。蹴り糸は写真では見やすいように赤糸を使っています。実際は見えにくいラインを使っています。(エサを食べに入った時に足又は鼻

で糸に触れることで扉が落ちる)

- 4, 蹴り糸の先端のグラファイの棒を扉につながっているワイヤーの先端のグラファイと図のように留めます。



- 5, 蹴り糸を天板の角を通して左右のメッシュの網目（下から2～3目）に通して緩めすぎないように縛ります。

